


COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE 2026

SCEDATURA DEI MANUFATTI E DEI SITI DI RILIEVO

	SCHEDA N.	27
	P.ED.	111
	CATEGORIA D'INTERVENTO PRECEDENTE	R3
	CATEGORIA D'INTERVENTO DI PROGETTO	R3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







Tipologia Funzionale	A - Edificio prevalentemente residenziale	8	X
	B - Edificio produttivo		
	C - Edificio Speciale		
	D - Stalle		
	E - Baite / legnaie		
	E - Fienili / rustici		

Epoca di Costruzione	Anteriore al 1860	8	
	Tra il 1860 e il 1939	6	
	Posteriore al 1939	4	X

Tipologia Architettonica Storica	Alta definizione	8	
	Media Definizione	6	
	Bassa Definizione	4	X
	Nessuna Definizione	0	

Permanenza dei Caratteri Formali	Alta definizione	8	
	Media Definizione	6	
	Bassa Definizione	4	X
	Nessuna Definizione	0	

Degrado	Nulla	1	
	Medio	2	X
	Elevato	3	

Grado di utilizzo	Utilizzato	1	X
	Medio	2	
	In stato di abbandono	3	

Spazi di pertinenza	Alta qualità	1	X
	Media qualità	2	
	Bassa qualità	3	

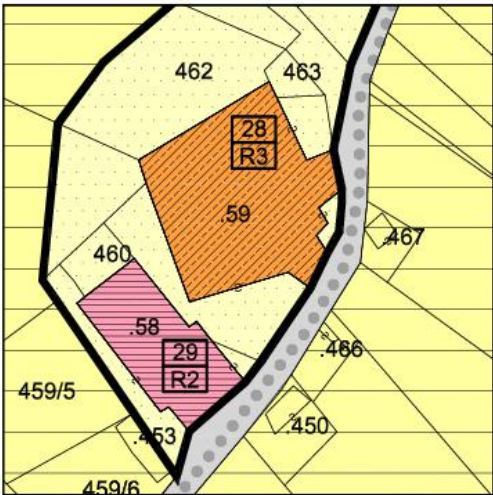
Vincoli particolari:

Prescrizioni specifiche:

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE 2026

SCHEMATURA DEI MANUFATTI E DEI SITI DI RILIEVO

	SCHEDA N.	28
	P.ED.	59
	CATEGORIA D'INTERVENTO PRECEDENTE	R3
	CATEGORIA D'INTERVENTO DI PROGETTO	R3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA











Tipologia Funzionale	A - Edificio prevalentemente residenziale		X
	B - Edificio produttivo		
	C - Edificio Speciale		
	D - Stalle		
	E - Baite / legnaie		
	E - Fienili / rustici		X

Epoca di Costruzione	Anteriore al 1860	8	X
	Tra il 1860 e il 1939	6	
	Posteriore al 1939	4	

Tipologia Architettonica Storica	Alta definizione	8	
	Media Definizione	6	X
	Bassa Definizione	4	
	Nessuna Definizione	0	

Permanenza dei Caratteri Formali	Alta definizione	8	
	Media Definizione	6	X
	Bassa Definizione	4	
	Nessuna Definizione	0	

Degrado	Nulla	1	
	Medio	2	
	Elevato	3	X

Grado di utilizzo	Utilizzato	1	
	Medio	2	
	In stato di abbandono	3	X

Spazi di pertinenza	Alta qualità	1	
	Media qualità	2	X
	Bassa qualità	3	

Vincoli particolari:

Prescrizioni specifiche:

Si tratta di un edificio residenziale ormai in stato di abbandono, che alla fine degli anni '60 è stato oggetto di un incendio che ha distrutto i fienili originariamente presenti e i cui ruderi sono ora visibili nelle foto 1 e 2; i ruderi sono inoltre visibili parzialmente nelle foto successive, in parte nascosti dalla vegetazione.

Per questo edificio la categoria di intervento è la ristrutturazione edilizia, che potrà dunque prevedere la demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione, anche su sedime diverso; sia in caso di ristrutturazione senza demolizione, che nel caso di ricostruzione dopo demolizione, andranno rispettati

i seguenti vincoli:

- è possibile la ricostruzione dei ruderi crollati dopo l'incendio, mantenendo la stessa superficie coperta e la stessa altezza dei fronti preesistenti (fatta salva la possibilità di sopraelevazione di cui all'art. 8 comma 8 delle NDA del PRG); le dimensioni e le altezze saranno dedotte se possibile da documentazione storica, o qualora non reperibile, da eventuali tracce sulle murature rimaste integre e dai ruderi rimasti visibili; in assenza di documentazione storica o di tracce evidenti, l'altezza dei nuovi blocchi ricostruiti non potrà comunque eccedere quella degli edifici adiacenti.

- la ricostruzione dei ruderi crollati dovrà prevedere un basamento in pietra o in muratura intonacata ed una parte superiore tamponata in legno, a riproporre la preesistente tipologia di fienile, se possibile recuperando tramite la documentazione storica eventualmente disponibile l'originaria ripartizione tra parti in muratura e parti in legno. Qualora tale documentazione non fosse disponibile ci si ispirerà alle forme e tipologie tradizionali della zona.

- potranno essere realizzati poggiali sia sui ruderi ricostruiti che sull'edificio attualmente esistente, previo attento studio di inserimento, e nel rispetto delle norme in materia di distanze e di fasce di rispetto stradali; in particolare sulla facciata ovest (foto 5) potranno essere realizzati complessivamente un massimo di tre poggiali, mentre sulla facciate est e sud-est (foto 3) potranno essere riproposti i tre poggiali esistenti, ed eventualmente un quarto, previo attento studio del prospetto. Sulla facciata nord (foto 1) sono ammessi un massimo di due poggiali. In ogni caso i poggiali avranno lunghezza massima di 5.00 metri, oppure se più favorevole pari all'esistente, e avranno struttura portante in legno con parapetto in legno di tipo tradizionale alla trentina, oppure in ferro; in alternativa ai poggiali, e solo nelle zone dotate di tamponamento in legno, è consentito realizzare delle logge rientrate nelle murature.

- le scale esterne di accesso ai piani visibili sulle foto 3 e 4 saranno preferibilmente riproposte: esse avranno in ogni caso struttura in legno con parapetto in legno alla trentina o in ferro. E' comunque consentito realizzare scale comuni a servizio di più piani, nel qual caso esse saranno realizzate all'interno dell'edificio.

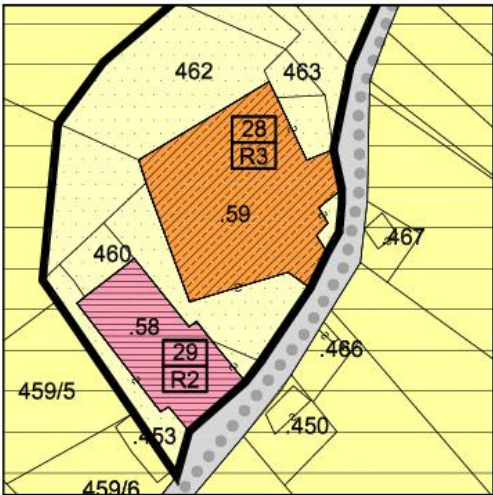
- I barbacani presenti nell'edificio attuale andranno se possibile salvaguardati, e nel caso di demolizione e successiva ricostruzione andranno riproposti.

- le finiture esterne delle murature saranno realizzate con intonaco tradizionale simile all'attuale, evitando l'utilizzo di fasce guida, in modo da riproporre la tradizionale irregolarità degli intonaci antichi; lo stesso se possibile andrà fatto in caso di realizzazione di cappotto esterno; i tamponamenti lignei sono ammessi, ma in maniera limitata per rispettare il più possibile il disegno attuale: in particolare si ammette il rivestimento in legno della parte in mattoni a vista presente sull'edificio esistente e visibile sulle foto 1,2 e 3, e si ammette inoltre il rivestimento in legno della parte superiore dei ruderi eventualmente ricostruiti, come specificato in precedenza.

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE 2026

SCEDATURA DEI MANUFATTI E DEI SITI DI RILIEVO

	SCHEDA N.	29
	P.ED.	58
	CATEGORIA D'INTERVENTO PRECEDENTE	R2
	CATEGORIA D'INTERVENTO DI PROGETTO	R2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







Tipologia Funzionale	A - Edificio prevalentemente residenziale		X
	B - Edificio produttivo		
	C - Edificio Speciale		
	D - Stalle		
	E - Baite / legnaie		
	E - Fienili / rustici		X

Epoca di Costruzione	Anteriore al 1860	8	
	Tra il 1860 e il 1939	6	X
	Posteriore al 1939	4	

Tipologia Architettonica Storica	Alta definizione	8	
	Media Definizione	6	X
	Bassa Definizione	4	
	Nessuna Definizione	0	

Permanenza dei Caratteri Formali	Alta definizione	8	
	Media Definizione	6	X
	Bassa Definizione	4	
	Nessuna Definizione	0	

Degrado	Nulla	1	
	Medio	2	
	Elevato	3	X

Grado di utilizzo	Utilizzato	1	
	Medio	2	X
	In stato di abbandono	3	X

Spazi di pertinenza	Alta qualità	1	
	Media qualità	2	X
	Bassa qualità	3	

Vincoli particolari:

Prescrizioni specifiche: